


牵引用防爆型铅酸蓄电池

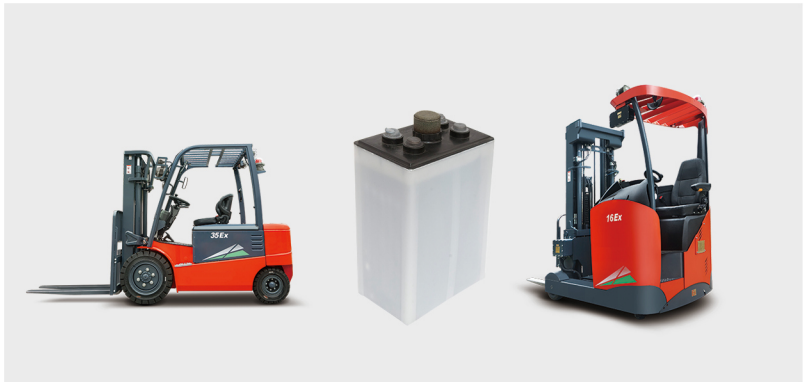

牵引用防爆型铅酸蓄电池参数

型号	额定容量 (Ah、5hr)	最大外形尺寸 (mm)				参考重量 (±5%)kg 带液
		长	宽	槽高	总高	
D-250-GT	250	130	204	300	341	18.5
注：电解液密度为 ρ = (1.290 ± 0.005) g/cm³ (30℃) 。						

(G) T系列牵引用防爆电源



(G) T系列牵引用防爆电源装置技术参数

电源装置型号	箱体外形尺寸 (mm)	总电压 (V)	额定容量 (Ah)	电池型号	电池尺寸	防 爆 标 志	厂 家
					长 × 宽 × 总高 (mm)		
12-5DB275 H -T	670 × 298 × 584	24	275	5DB275H -T	93 × 158 × 439	Ⅱ	衡阳合力
12-D-390-GT	660 × 355 × 525	24	390	D-390-GT	109 × 158 × 477	Ⅲ	衡阳合力
24-6DB420A-T	980 × 465 × 630	48	420	6DB420A-T	109 × 158 × 536	Ⅵ	杭叉
24-6DB630H-T	1030 × 526 × 802	48	630	6DB630H-T	109 × 158 × 665	Ⅱ	衡阳合力

电源装置型号	箱体外形尺寸 (mm)	总电压 (V)	额定容量 (Ah)	电池型号	电池尺寸	防 爆 标 志	厂 家
					长 × 宽 × 总高 (mm)		
24-D-630-GT	1030 × 526 × 802	48	630	D-630-GT	109 × 158 × 665	I	衡阳合力
24-DH-630-GTC	1030 × 526 × 802	48	630	DH-630-GTC	109 × 158 × 665	VII	衡阳合力
24-6DB600H-T	900 × 500 × 795	48	600	6DB600H-T	109 × 158 × 665	V	浙江佳力
24-7DB630A-T	1028 × 570 × 740	48	630	7DB630A-T	125 × 158 × 665	Ⅵ	杭叉
24-DH-700-GT	1030 × 526 × 802	48	700	DH-700-GT	125 × 158 × 665	Ⅱ	衡阳合力
24-D-700-GT	1030 × 526 × 802	48	700	D-700-GT	125 × 158 × 665	I	衡阳合力
24-8DB400H-T	980 × 635 × 455	48	400	8DB400H-T	141 × 158 × 402	V	浙江佳力
24-8DB440H-T	970 × 715 × 470	48	440	8DB440H-T	141 × 158 × 427	Ⅱ	衡阳合力
24-D-440-GT	970 × 715 × 470	48	440	D-440-GT	141 × 158 × 427	I	衡阳合力
24-DH-440-GTC	970 × 715 × 470	48	440	DH-440-GTC	141 × 158 × 427	VII	衡阳合力
36-6DB600H-T	1022 × 711 × 790	72	600	6DB600H-T	109 × 158 × 665	Ⅱ	衡阳合力
36-6DB600H-GT	1022 × 711 × 790	72	600	6DB600H-GT	109 × 158 × 665	I	衡阳合力
36-DH-600-GTC	1022 × 711 × 790	72	600	DH-600-GTC	109 × 158 × 665	VII	衡阳合力
36-6DB600H-GT	1330 × 610 × 750	72	600	6DB600H-GT	109 × 158 × 665	Ⅲ	沈阳智远
40-5DB500A-T	1028 × 710 × 790	80	500	5DB500A-T	93 × 158 × 731	Ⅵ	杭叉
40-5DB500A-T	1138 × 680 × 790	80	500	5DB500A-T	93 × 158 × 731	Ⅳ	柳工
40-5DB500A-T	960 × 660 × 800	80	500	5DB500A-T	93 × 158 × 731	V	浙江佳力
40-10DB550H-GT	2082 × 1253 × 783	80	550	10DB550H-GT	175 × 158 × 436	Ⅲ	衡阳合力
40-D-500-GT	1000 × 931 × 577	80	500	D-500-GT	125 × 158 × 536	Ⅲ	衡阳合力

注：1.防爆标志：I -- Ex d s Ⅱ B T4 Gb ； Ⅱ -- Ex d s Ⅱ B T4 Gb / Ex tD A21 IP65 T130℃ ； Ⅲ -- Ex d mb s Ⅱ B T4 Gb ；

Ⅳ -- Ex d mb s Ⅱ B T4 Gb / Ex s tD mbD A21 IP65 T130℃ ； V -- Ex d mb s Ⅱ C T4 Gb / Ex s tD mbD A21 IP65 T135℃ ；

Ⅵ -- Ex d mb s Ⅱ C T4 Gb / Ex s mbD tD A21 IP65 T130℃ ； VII -- Ex db mb sb Ⅱ C T4 Gb / Ex mb sb tb IIIC T130℃ Db。

2.箱体尺寸不含接线盒、吊装板、支脚等外部凸出部位的尺寸。

3.电解液密度为 ρ = (1.290 ± 0.005) g/cm³ (30℃) 。